



Geçiş Kontrol ve Otomatik Kapı Sistemleri





Hakkımızda

Ald Geçiş Kontrol ve Otomatik Kapı Sistemleri Ltd. Şti. sektördeki 15 yıllık iş tecrübesi ve birikimlerini müşterilerine aktarmak adına kurulmuştur.

Firmamız, Otomatik kapı konusunda, rekabetin günden güne arttığı globalleşen dünyamızda, sektöründe saygın, güvenilir, istikrarlı bir kurum olmayı hedefleyen ve bu hedef doğrultusunda alanında en iyi olmak için çabalarken her ne koşulda olursa olsun, ürün ve hizmet kalitesinden ödün vermeden, profesyonel ekibi ile beraber, değişimi yakalayarak teknolojik gelişmeleri en üst seviyeye çıkarmak ve pazarlardaki en iyi rekabetçi fiyatları müşterilerine sunmaktır.

Firmamız, müşteri memnuniyetini ilke edinmiş, en önemli referansımızın müşterilerimiz olduğunun daima bilincindeyiz ve bu yüzden müşteri odaklı çalışmaktayız.

YÜKSEK HIZLI SARMAL KAPILAR



Yüksek hızlı sarmal kapılar, yüksek ve güvenli sürdürülebilir fonksiyonlarıyla beraber malzeme kalitesiyle de dikkat çeker. Binalardaki iç ve dış geçişleri hızlandırır. Branda sisteminin yekpare olması sayesinde hijyen ortamlara uyumludur. Tesisinizin iç veya dış mekanlarında yüzlerce kez açılıp kapanmasını sağlar. Alternatif kapı sistemlerinde karşılaşılan hantal çalışma, zaman israfı ve enerji kaybı sorunlarını ortadan kaldırarak bir çok olumlu ekonomik birikimi sizlere sunar.

Kullanım Alanları

- Her türlü iç ve dış bölmelerde
- Alışveriş merkezleri, hipermarketlerde
- Konveyör önlerinde, fabrika, hastane ve ihtiyaç duyulan yerlerde
- Makina koruma alanlarında
- Robot Kabinlerinde
- Gıda ve ilaç sektöründe
- Soğuk oda geçişlerinde



YÜKSEK HIZLI KATLANIR KAPILAR



Yüksek Hızlı Katlanır Kapılar; Tesisinizdeki yoğun trafikte, zorlu değişken iç ve dış hava şartlarından etkilenmeden çalışması, esnek PVC branda sistemi sayesinde oldukça uzun ömürlü ve güvenli sistemlerdir, gün içinde yüzlerce kez açılıp kapanması, zaman israfının azaltılması, hava akımlarının asgariye indirilmesi, mevcut alanınızın daha hijyen olması, görüntü ve gürültü kirliliğinin minimum seviyeye indirilmesini sağlar. Katlanır kapılar içerisinde bulunan özel galvaniz çelik borular sayesinde dış ortamlarda ki hava muhalefetlerine maruz kalsa bile görevini sıkıntısız şekilde yerine getirir ve uzun vadede de tesise problemsiz hizmet etmeye devam eder.

Kapı sisteminin en belirgin özellikleri kapının kurulum yerlerinde en az yer kaybına ihtiyaç duyar, ve kapı geçiş alanınızı maksimum kullanma imkanı sağlar.

Kullanım Alanları

- Dış ve iç ortamı ayıran bölmelerde
- Alışveriş merkezleri, hipermarketlerde
- Konveyör önlerinde, fabrika, hastane ve ihtiyaç duyulan yerlerde
- Makina koruma kapıları olarak
- Robot Kabinlerinde
- Gıda ve ilaç sektöründe

İZOLASYONLU KAPILAR



Kullanım Alanları

- Soğuk hava depolarında
- Yalıtım ihtiyacı olan alternatif tüm mekânlarda

İzolasyonlu Kapı; Hızlı açılan ve ısı kaybını minimum düzeyde tutan soğuk oda kapısı ALD - İZO otomatik olarak hızlı açılıp kapanması sayesinde yoğun trafiğin olduğu kullanım alanlarında kapı geçişi esnasında personelin daha az zaman kaybetmesine olanak vermektedir. Dolayısıyla gün içerisinde daha fazla mal giriş ve çıkışı sağlanmaktadır. ALD - İZO 1,5 m/s hızına ulaşması ve otomatik kapanımı sayesinde (kapının açık kalma ihtimalinin olmaması) ısı transferi iki bölme arasında minimum düzeyde gerçekleşecektir. Dolayısıyla odaları soğutacak olan soğutma sistemleri daha az çalışacak, size elektrik giderinizde tasarruf sağlayacaktır.



FERMUARLI KAPILAR



Kullanım Alanları

- Her türlü iç ve dış ortamı ayıran bölmelerde
- Alışveriş merkezleri, hipermarketlerde
- Konveyör önlerinde, fabrika, hastane ve ihtiyaç duyulan yerlerde
- Makina koruma kapıları olarak
- Robot Kabinlerinde
- Gıda ve ilaç sektöründe



Fermuarlı Kapılar; Kendi kendini tamir edebilen, kullanıcılar için güvenli, çarpmalarda otomatik olarak kendini tamir edebilen, mükemmel bir sızdırmazlık sağlayan, yüksek rüzgâr basıncına dayanıklı, yoğun trafik akışına uygun, kullanım alanının taleplerine uygun teknik özelliklere sahip, her sektörde çalışma ortamınızı koruyan, herhangi bir yaralanmaya sebep vermeyen, Özel dikmeleri sayesinde hasar almayan, Şiddetli çarpmalarda perdenin yerinden tamamen çıkmasını sağlayan yan dikme sistemi. Perde içinde herhangi bir metal bar ve yedek parça kullanılmadığı için servis gerektirmeyen özel kapıdır.

HIZLI KEPENK SİSTEMİ



Hızlı Kepenk Sistemi, Türkiye'nin ilk yerli 2,5 - 3 m/sn hızla çalışabilen alüminyum sarmal kapısı, Kapının standart açılma hızı 1 m/sn'dir. Piyasadaki saç kepenk kapılarda kullanıma başladıktan sonra lamellerin birbiri üzerine sarmasından dolayı kapı üzerinde baskı, sürtünme ve dolayısıyla hasar izleri oluşur. Kapımızda ise diğer kepenk uygulamalarında ki gibi profiller üst üste binmez ayrı ayrı bağımsız çalışır. Bu patentli çözümümüz sayesinde kapı uzun süre kullanıldığında dahi ilk günkü gibi çiziksiz ve güzel kalır.

Kapının çalışırken çıkardığı ses o kadar düşük ki çalıştığının farkına bile varamayacaksınız.

Kullanım Alanları

- Tüm fabrika, sanayi iç/dış ortamlarda
- Depo kapısı olarak
- Garaj kapısı olarak
- Dükkan kapısı olarak
- Asansör (Yük asansörü) kapısı çözümü olarak



KEPENK - PANJUR SİSTEMİ



KepenK – Panjur Sistemi; yüksek güvenlik seviyesi sayesinde iş yerleri ve konutlarda tercih edilmektedir. Çeşitli kalınlık ve sertlik sınıflarında kullanılan galvaniz ve paslanmaz çelikler, kullanılacak alana özel hazırlanan tasarım çalışmalarıyla projelerinize özel olarak üretilmektedir.

Uzaktan kumanda veya anahtar kumanda sistemleri ile çalışabilmelerinin yanı sıra; manuel olarak da kontrol edilebilmektedirler. Kepenk sistemlerinde kullanılan motorlar uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır.

Sağlam ve uzun ömürlü galvaniz kepenk sistemlerimiz, güvenliğinizi en üst düzeye çıkarmak için günümüz teknolojisini kullanan son teknoloji ürünü ROLL-FORM makineleri ile üretilmektedir.

FULL VISION SEKSiYONEL KAPILAR



Görünüşün ön planda tutulduğu yapılar (showroomlar v.s. için tasarlanmış full vision sekiyonel kapılar sistem için özel üretilmiş, 40cm kalınlıkta alüminyum profillerden oluşur. Profiller kapının açılıp kapanması sırasında birbirine geçerken parmak sıkışmasını engelleyecek şekilde dizayn edilmişlerdir. Profillerin arasında tek veya çift cidarlı akrilik şeffaf pencereler uygulanır. Kullanılan alüminyum profiller isteğe bağlı renkte elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.



SEKSiYONEL KAPILAR



Fabrika, depo ve otopark giriřleri iin tasarlanmıřtır. Aynı zamanda malzeme ve ara giriř ıkıř noktalarında kullanılmaktadır. Tavana doėru kayarak aılması i meknlerde kullanım alanlarının daha verimli deėerlendirilmesini saėlamakta ve kapı aıklıėının daha net kullanılmasına olanak saėlamaktadır.



1 Yüksek Hızlı Sarmal Kapılar



2 Yüksek Hızlı Katlanır Kapılar



3 İzolasyonlu Kapılar



4 Fermuarlı Kapılar



5 Hızlı Kepenk Sistemi



6 Kepenk - Panjur Sistemi



7 Full Vision Seksiyonel Kapılar




8 Seksiyonel Kapılar




9 Garaj Kapıları



10 Bariyer Sistemleri

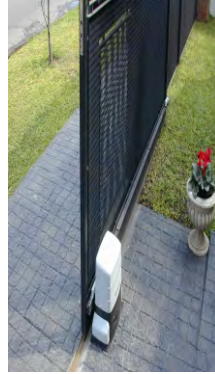

11 Yanakayar Bahçe Otomasyonu

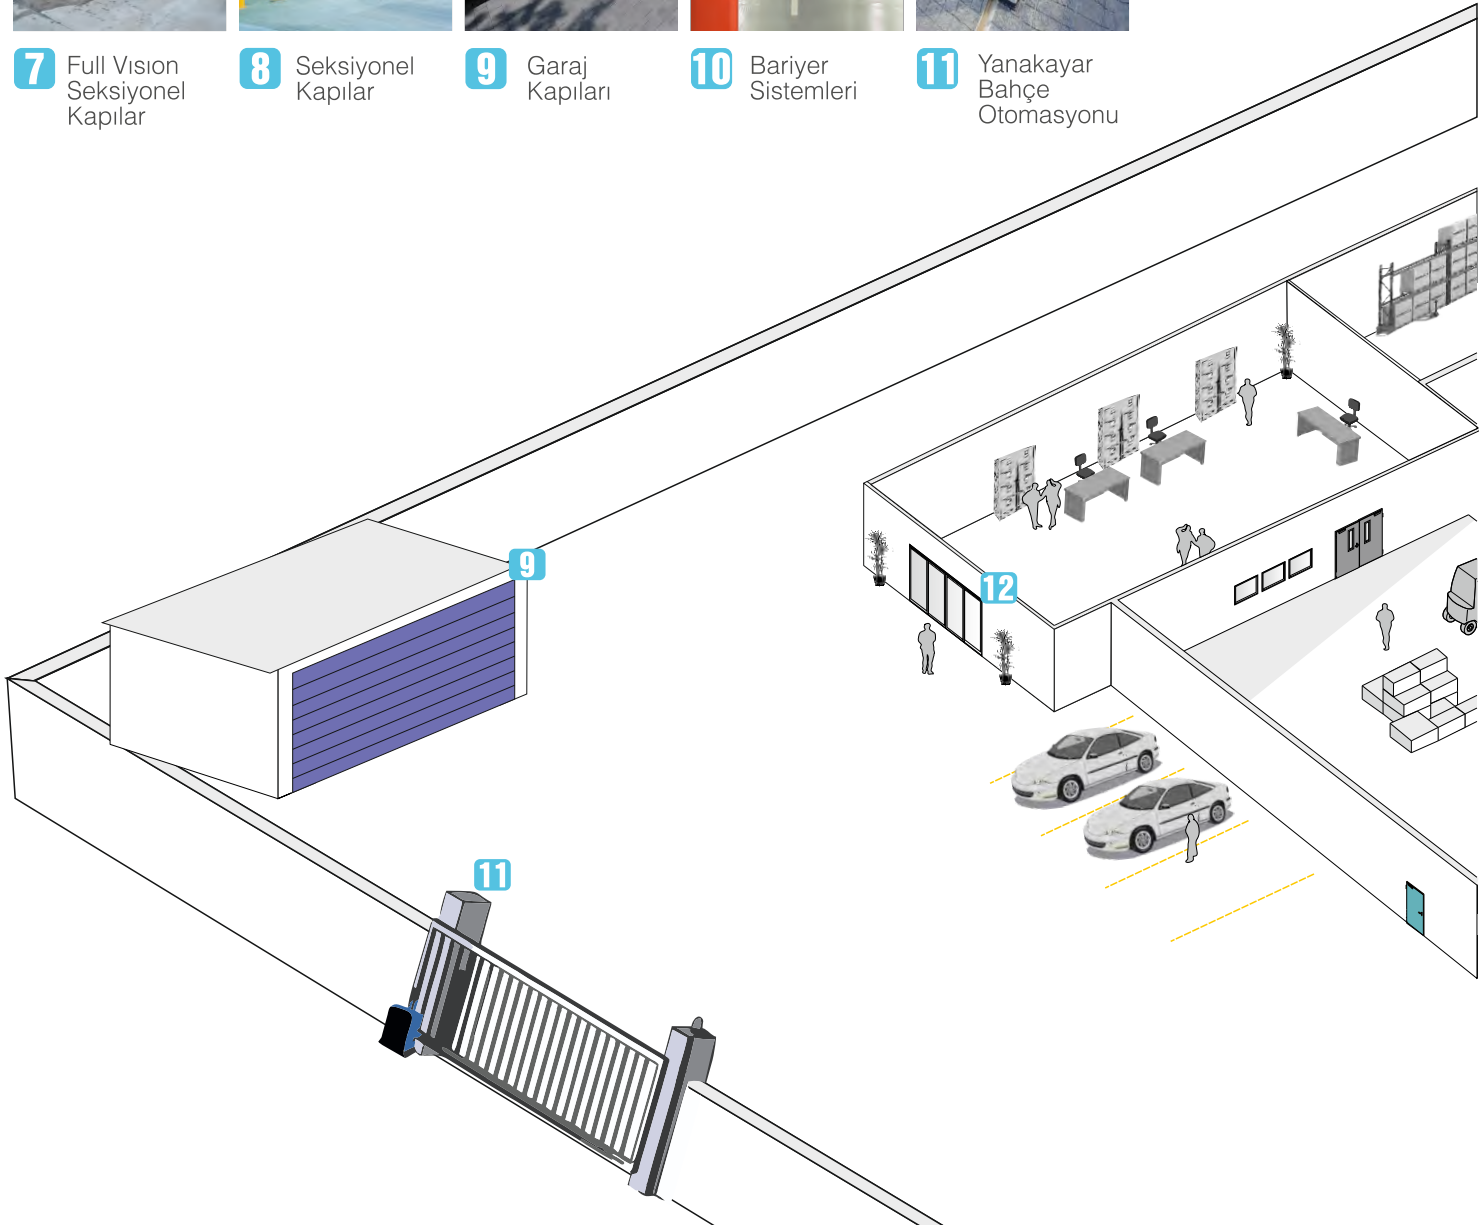



12 Fotoselli Kapılar



13 Döner Kapılar



14 Yangın Kapıları



15 Sarmal Yangın Kapıları




16 Yüklem Rampaları



17 Sevkiyat Körükleri

ALD Endüstriyel Kapıların Tesis İçerisinde Kullanım Alanları

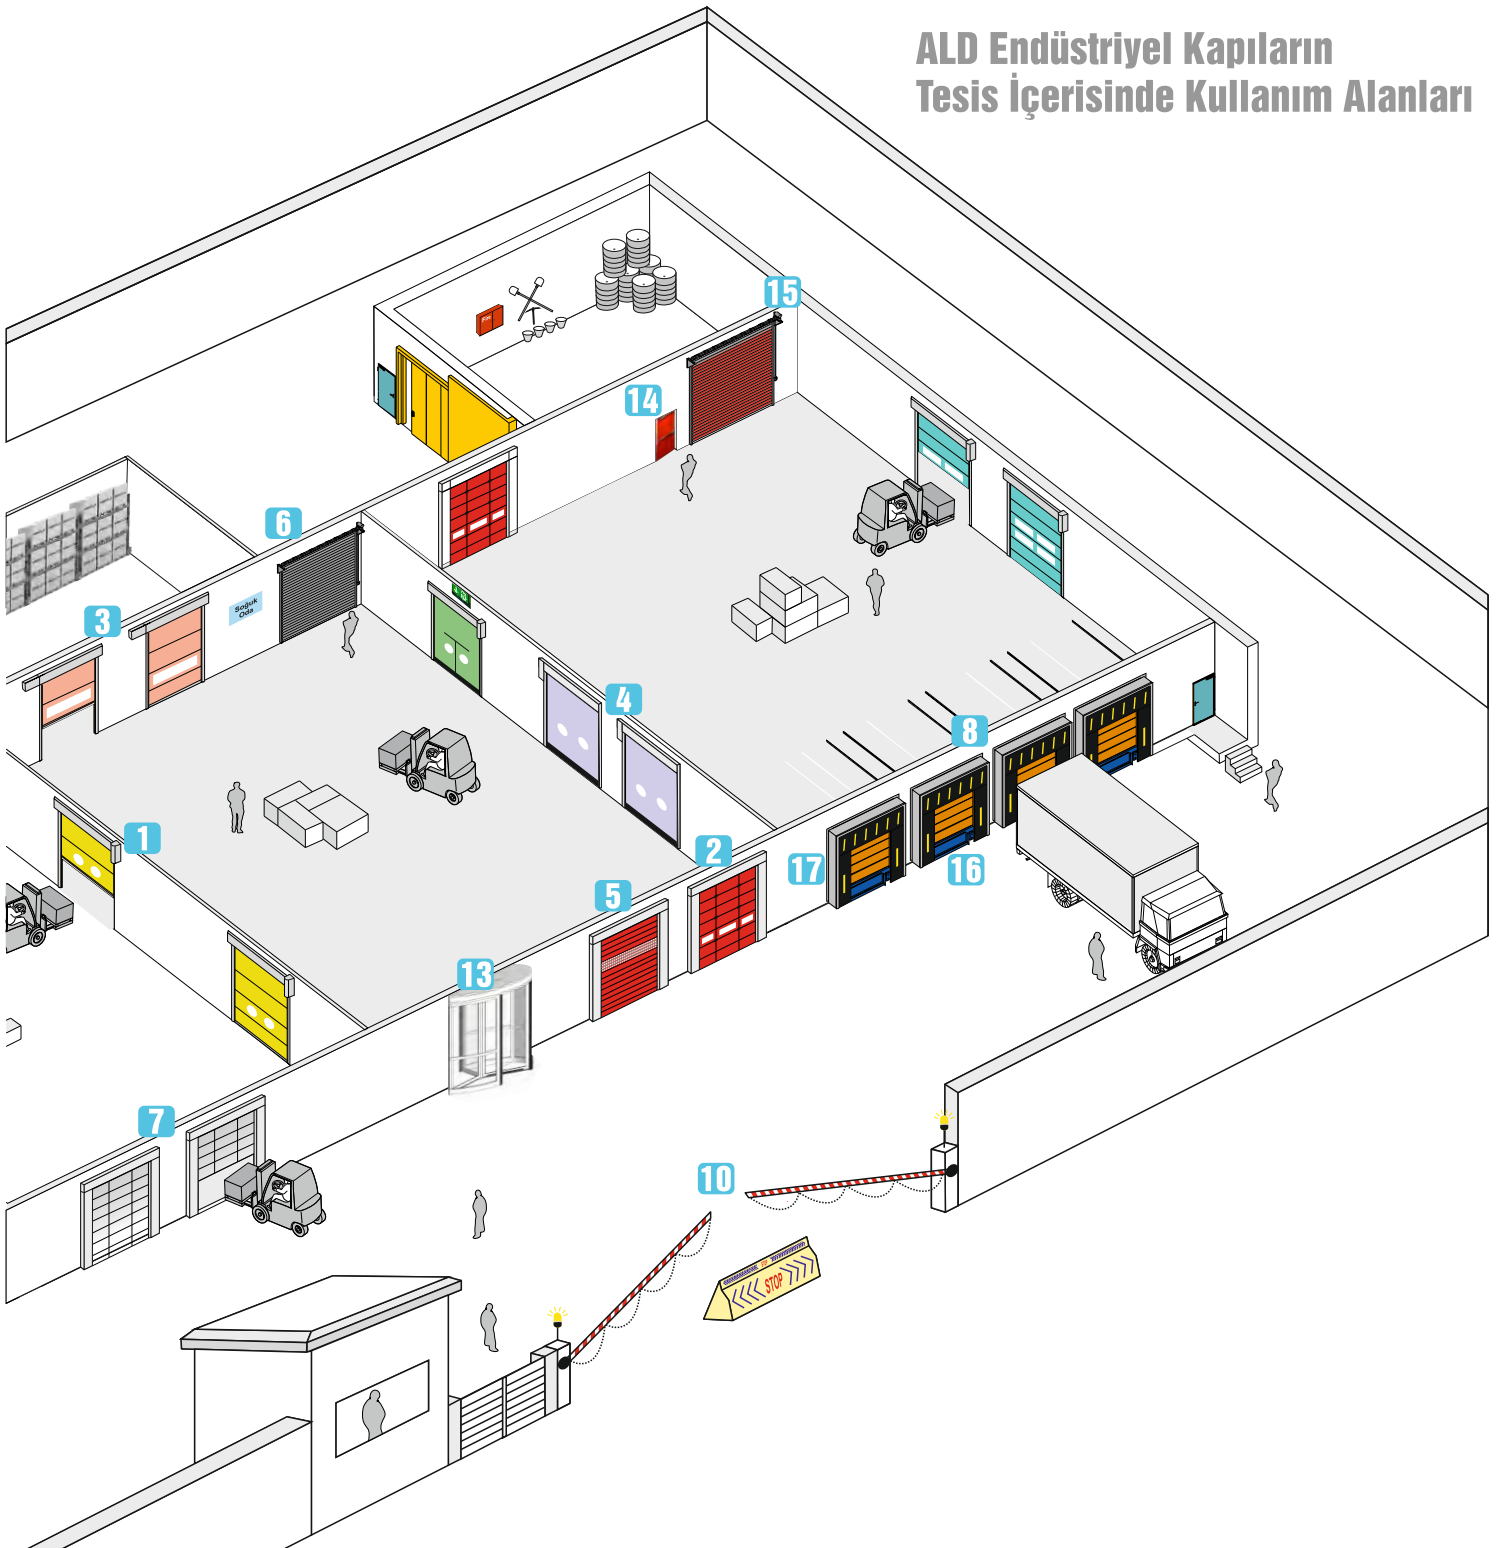

GARAJ KAPILARI



Garaj Kapıları; genel olarak site, villa, kamu kurumları ve alışveriş merkezleri gibi dahilinde kapalı garajı bulunan yapılarda, kullanım kolaylığı ve güvenlik amacıyla tercih edilmektedir. Garaj kapıları uygulandıkları alanlarda, üstün güvenlik özelliklerinin yanı sıra üretiminde kullanılan 40mm. poliüretan dolgulu paneller sayesinde etkin ısı-ses izolasyonu sağlamaktadır.



BARİYER SİSTEMLERİ



YANAKAYAR BAHÇE OTOMASYONU



Bariyer Sistemleri; Araç giriş çıkış yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda ve özellikle otopark olarak ayrılmış alanların başkaları tarafından kullanılmasını engellemek amacı ile kullanılmaktadır. Çoklu kullanıcıya aynı anda hizmet vermelerini sağlayacak kumanda ve otomasyon çözümleri ile entegre çalışabilen bariyer sistemleri, alanların giriş çıkışının kontrol altına alınmasının sağlanması açısından da tercih edilmektedir. Bariyer sistemlerimiz, istenilen kol uzunluğuna bağlı olarak ayarlanabilen elektronik tork sistemine sahiptir. Engelle karşılaşma durumlarında seçime göre durup bir süre bekleme yada tork değerini düşürme özelliğine sahiptir.



Yana Kayar Bahçe Kapısı; genellikle ray üzerinde kayan tek bir kanat mevcuttur. Bu tip girişlerde, açma kapama sürecinde kapının kayabilmesi için uzun ve dar bir boşluğa ihtiyaç vardır. Bu kapılar; geniş girişler, yokuşlara yerleştirilmiş girişler, ya da dairesel kapıların açılması için yeterli alan bulunmayan durumlarda en ideal koruma dırlar. İdeal sistem seçilmek istendiğinde ağırlık ve kapı uzunluğu dikkate alınmalıdır. Bu sistemler, kapama sürecinde maksimum güvenliği sağlamak için yumuşak başlama ve bitiş fonksiyonu ile donatılmıştır, engel tespit fonksiyonu, kapı hareketinin bloke olması durumunda insan ve nesnelere gelebilecek zararı önlemek için, hareketi durdurur ve tersine çevirir. Konutlarda kullanılmak üzere pek çok sistem mevcuttur: Nice yana kayar bahçe kapısı motorları ağırlığı 300 kg'a kadar olan hafif kapılar ve ağırlığı 600 ile 1000 kg arasında değişen ağır kapılara, ihtiyaca özel her türlü çözümü sorunsuz sunabilmektedir.

FOTOSELLİ KAPILAR



Fotoselli Kapılar, insan giriş çıkış trafiğinin yoğun olduğu noktalarda iç ve dış ortam sıcaklığını birbirinden hızlı bir şekilde ayırarak enerji tasarrufu sağlamaktadır. Mimari olarak tasarlanabilecek farklı şekillerde değişik açılım alternatifleri oluşturulabilmektedir. Binalara fonksiyonellik kazandıran otomatik kapılar, aynı zamanda estetik görünümü de desteklemektedir.

Kapı Şasesi: Özel üretim şasenin özel tutucu kolları sayesinde kapı; montaj ve ayarları yapılması için kullanım avantajı oluşturmaktadır.

Kapı İşlemcisi: Dijital işlemci özel olarak ilave edilmiş +3 Fonksiyon ile 8 ayrı program seçme kapasitesine sahiptir.

Kapı Motoru: Sessiz ve sürtünmesiz motor manyetik alan üretmez, uzun süreli kullanıma karşı yağ sızdırma ve güç kaybı yaşatmaksızın yoğun açılma ve kapanma kapasitesine sahiptir.

Kapı Makarası: İkili makara sistemine sahip, aşınmaya karşı güçlendirilmiştir.



Döner Kapılar; Alüminyum veya paslanmaz malzemeden imal edilebilmektedirler. Bombelinmiş lamine camları ile görselliğin yansıra güvenliği de sağlarlar.


3 ve 4 kanatlı olarak 4 mt yarıçaplara kadar imal edilebilen döner kapılar binalarda maksimum izolasyon sağlarlar.

Otomatik döner kapılar topuk sensörlü, acil durdurma ve özürlü geçiş modu gibi bir çok standart özelliğe sahiptirler.

YANGIN KAPILARI



Yangın kapıları; okullar, hastaneler, alışveriş merkezleri, endüstriyel tesisler, tiyatro sinema gibi gösterim salonları, fuar toplantı kongre gibi toplanma amaçlı binalar, iş merkezleri ve konutlarda kullanılmaktadır. Sahip olduğu yangın dayanımı, duman ve alev geçirmezlik özelliği, dışarıdan kilitli olsa bile içeriden sürekli çıkış imkanı veren panik bar sistemi sayesinde yangın vb durumlarda hızlı ve güvenli tahliye imkanı sağlar.

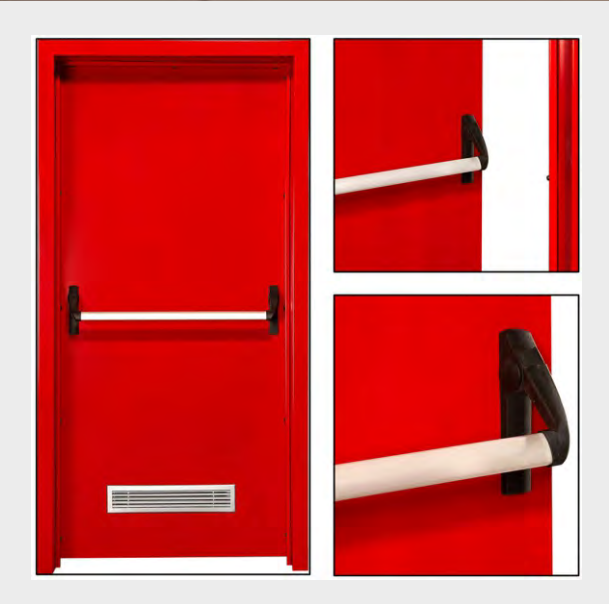



SARMAL YANGIN KAPILARI



Sarmal Yangın Kapılar; Bs476 uygun olarak test edilmiştir. Yangın değerlendirmesi BRE tarafından, Teknik Merkezi'nde ve 5000mm genişliğinde ve 6000mm yüksek maksimum boyuta 3 saat olarak değerlendirilmiştir. Sarmal olarak sarılı duran özel kapı yangın anında oda sıcaklığının 65° geçtiği durumlarda,otomatik olarak kapanarak yangın çıkmış bölgeyi izoleli duruma getirir.

YÜKLEME RAMPALARI



Hidrolik Yükleme Rampaları, depo antrepo ve diğer endüstriyel kullanım alanlarında, binaların yükleme yapılacak platformları ile araçlar arasındaki yükseklik farklarını ortadan kaldırmak amacı ile tasarlanmış seviye ayarlayıcı sistemlerdir.

Sistem hidrolik pompa yardımı ile çalışmakta olup, yüksek ağırlık taşıma kapasitesine sahiptir. Kullanılmadığı zamanlarda kapatılarak zeminle aynı kot seviyesine gelmekte, bu açıdan yaşanabilecek kaza riskini en aza indirmektedir.




Menteşe Dilli Rampalar; Menteşe Dilli Rampa Çelik Profillerden oluşturulmuş, rampanın üst bölümü kaymayı engelleyici çelik plakadan oluşmuştur.

Bakım için rampayı durduran özel bir çubuk mevcuttur. Rampanın standart rengi RAL 5010 mavidir. Kontrol ünitesi, IP 55 güvenlik normlarına uygundur.




SEVKİYAT KÖRÜKLERİ

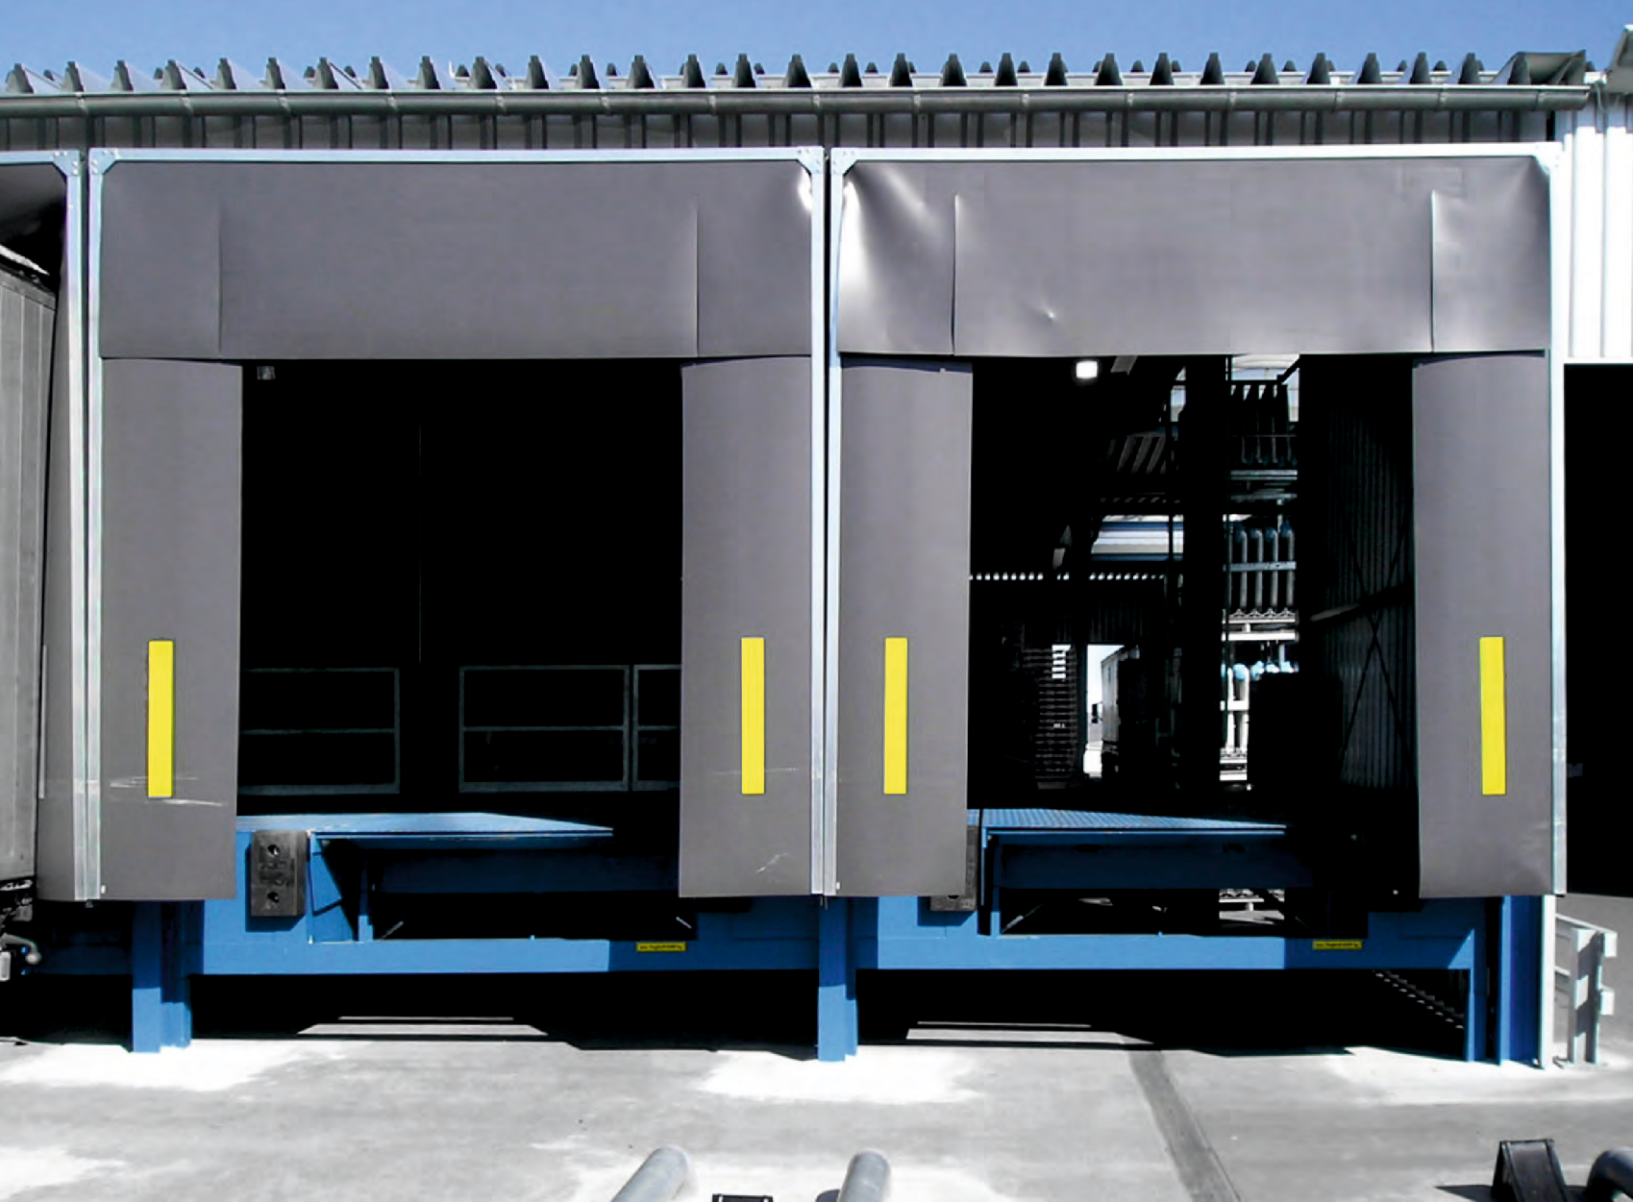

Sevkiyat Körüklerimiz, depo veya antrepo binalarında yükleme ve boşaltma esnasında bina ile tır-kamyon kasaları arasında sızdırmaz bir köprü vazifesini görürler. Böylelikle sıcaklık, nem, toz seviyeleri minimize olur, sevkiyat bu faktörlerden etkilenmeksizin yükleme alanını güven ile terk edebilir.

Aksesuarlar

Yönetim ve Kontrol Opsiyonları




Uzaktan Kontrol



2 Kanallı
Uzaktan
Kumanda



4 Kanallı
Uzaktan
Kumanda



El Butonları



Tekli Açma
Butonu, IP 65




Açma-Kapama
Butonu, IP 65



Mantar
Buton, IP 65




El Sensörü
IP 65



Elle Açma




İpli Switch
IP 65



Manyetik Açma




Loop Dedektör



Uzaktan Açma

Radar Hareket
Dedektörü
IP 65




İkaz Lambaları

Kırmızı-Yeşil
İkaz Lambası
IP 65

Sirenli Flaşör
IP 65

Yeşil İkaz
Lambası
IP 65

Kırmızı İkaz
Lambası
IP 65



Kapı Güvenlik
Sistemleri

Fotosel

Boy Fotoseli

Renk Seçenekleri

Standart



* İsteğe Bağlı Özel Renkler Opsiyon Olup, RAL Kodlarına Göre Seçilmelidir.



Merkez Mah. Serpil Sok.
No:16/A Kağıthane - İST.

Tel : 0212 321 1 321
E-mail: info@aldkapi.com

www.aldkapi.com